ZASUWA DN 32-40

Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI – REDUKCYJNA

CAST IRON GATE VALVE DN 32-40

WITH THREADED END – REDUCTION

ЗАДВИЖКА DN 32-40

С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ – РЕДУКЦИОННАЯ

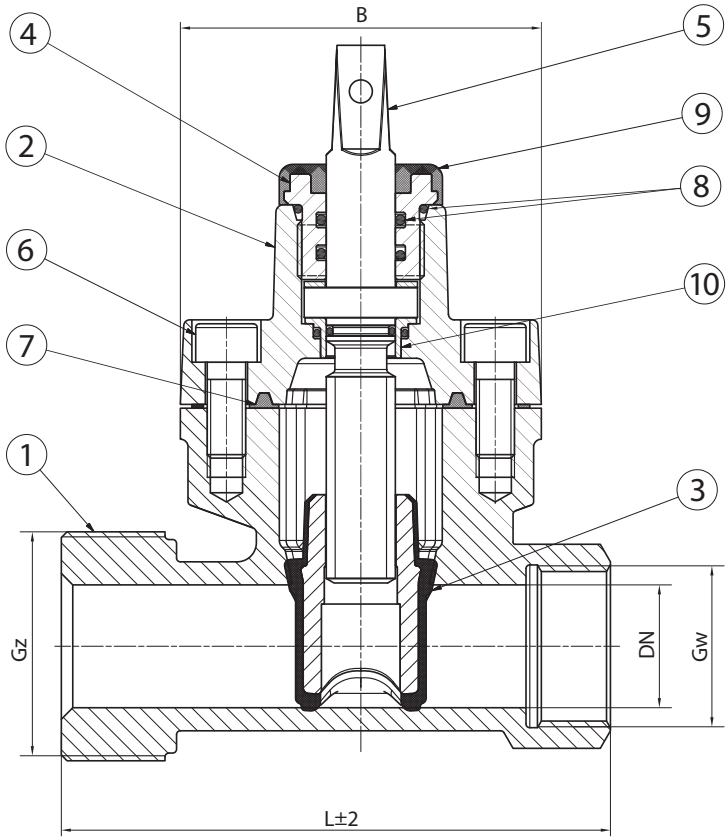

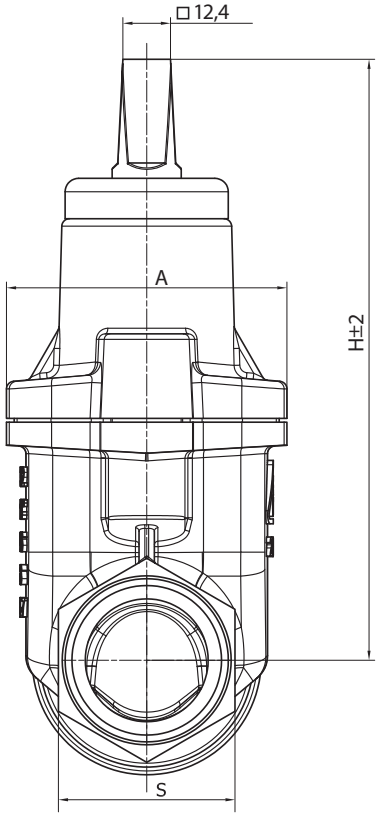

DN	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Gz (cal | inch | дюйм)	Gw (cal | inch | дюйм)	S_1 (mm)	Masa | Mass | Вес (kg)
32	143	156,5	73	94	2	1 ¼	50	2,42
40	145	190	78	138	2	1 ½	60	4,35

ZAKRES ZASTOSOWANIA | APPLICATION RANGE | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Średnica nominalna Nominal diameter Номинальный диаметр DN (mm)	Ciśnienie nominalne Nominal pressure Номинальный давление (PN)	Ciśnienie próbne kadłuba wodą Leaktightness test of the shell Испытательное давление корпуса водой (bar)	Ciśnienie próbne zamknięcia wodą Seat tightness test Испытательное давление закрытия водой (bar)	Dopuszczalne ciśnienie robocze Allowable operating pressure Допускаемое рабочее давление (bar)
32-40	16	25	18	16

PRZEZNACZENIE

Zasuwy z przyłączami gwintowanymi przeznaczone są do zabudowy w instalacjach czystej wody pitnej lub ścieków nieagresywnych o o temperaturze do 70°C i ciśnieniu do 16 bar.
Zamykanie zasuwy odbywa się przez obrót wrzeciona w prawo.
Na życzenie Nabywcy, możliwe zamykanie w lewo.
Wszystkie zasuwy wyszczególnione w niniejszej karcie katalogowej mogą być montowane w rurociągach poziomych i pionowych.

APPLICATION

The gate valves with threaded end are designed for building in installations of drinking water or nonaggression sewage at the temperature of 70°C and the pressure up to 16 bar.
Closing of the gate valve proceeds by turning the stem in the clockwise direction.
On the Purchaser's request, the anticlockwise closing is also available.
All the gate valves specified in this leaflet may be installed into horizontal or vertical pipelines.

НАЗНАЧЕНИЕ

Задвижки с патрубками с резьбой предназначены для сборки в установках чистой питьевой воды или промышленной при температуре 70°C и давлении до 16 бар.
Закрытие задвижки происходит с помощью оборота шпинделя вправо.
По желанию клиента, производятся задвижки закрываемые влево.
Все задвижки, перечисленные в настоящем каталоговом листе, могут быть установлены в вертикальных и горизонтальных трубопроводах.

Wykonanie wg: PN-EN 1171, PN-EN 1074-1
Długość zabudowy:
szereg 14 wg PN-EN 558
Gwint wg: PN-EN ISO 228-1
Zabezpieczenie przed korozją:
farba proszkowa epoksydowa lub na życzenie zamawiającego:
poliestrowa lub poliuretanowa
Grubość powłoki min.: 250 µm lub inne wg życzenia.

Zasuwa posiada Atest PZH, Certyfikat zgodności INIG Kraków (znakowanie znakiem budowlanym).

Face To Face Dimensions:
series 14 according to PN-EN 558
Thread acc. to: PN-EN ISO 228-1
Protective coating:
powder epoxy coating or acc. to buyer's request:
polyester or polyurethane
Coating thickness: 250 µm or acc. to buyer's reguest.

Монтажная длина:
ряд 14 согласно PN-EN 558
Резьба по: PN-EN ISO 228-1
Защита от коррозии:
Порошковое эпоксидное покрытие или по желанию заказчика:
полиэфирная и полиуретановая краска
Толщина покрытия минимум: 250 µм или другая согласно требованиям заказчика.

CZĘŚCI SKŁADOWE ZASUWY I UŻYTE MATERIAŁY
SPECIFICATION | СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗАДВИЖКИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Lp.	Określenie części | Component | Наименование детали			Użyte materiały | Material | Использованные материалы		
1	Kadłub	Body	Корпус	EN-GJS-500-7*	EN-GJS-500-7*	EN-GJS-500-7*
2	Pokrywa	Bonnet	Крышка	EN-GJS-500-7*	EN-GJS-500-7*	EN-GJS-500-7*
3	Klin miękko uszczelniający	Resilient wedge	Мягкоуплотняющий клин	CuZn39Pb2 / NBR lub EPDM	CuZn39Pb2 / NBR or EPDM	CuZn39Pb2 / NBR или EPDM
4	Tuleja z gwintem	Threaded bush	Втулка с резьбой	CuZn39Pb2	CuZn39Pb2	CuZn39Pb2
5	Wrzeciono monolityczne z gwintem trapezowym symetrycznym	Monolithic stem with symmetrical trapezoid thread	Монолитный шпидель с трапецеидальной симметрической резьбой	X20Cr13	X20Cr13	X20Cr13
6	Śruby z łbem walcowym i gniazdem 6-kątnym, zalane masą uszczelniającą	Internal wrenching bolts sealed with sealing compound	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным гнездом залитые уплотняющей массой	Stal ocynkowana lub nierdzewna**	Galvanised steel or stainless steel**	Оцинкованная или нержавеющая сталь**
7	Uszczelnienie pokrywy z kadłubem	Body bonnet seal	Уплотнение крышки с корпусом	NBR lub EPDM	NBR or EPDM	NBR или EPDM
8	Uszczelnienie wrzeciona	Stem sealing	Уплотнение шпинделя	NBR lub EPDM	NBR or EPDM	NBR или EPDM
9	Kapturek ochronny	Protective cap	Защитный колпачок	NBR lub EPDM	NBR or EPDM	NBR или EPDM
10	Uszczelnienie zwrotne	Back seat	Обратное уплотнение	CuZn39Pb2	CuZn39Pb2	CuZn39Pb2

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed without notice | Оговаривается право к сменам конструктивным
* na życzenie Nabywcy zasuwy mogą być wykonywane z innego gatunku żeliwa sferoidalnego: EN-GJS-400-15 ** na życzenie | on the request | по желанию заказчика