




ŁĄCZNIK RUROWY DO RUR Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

COLLAR FOR PIPES MADE OF VARIOUS MATERIALS

ТРУБНЫЕ МУФТЫ ТРУБ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

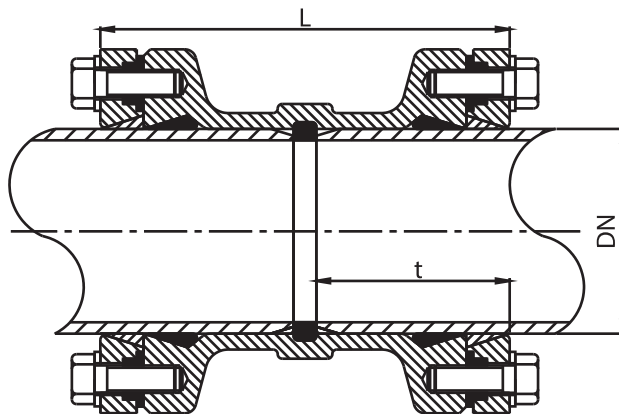

DN [mm]	L [mm]	t [mm]	Norma Standard Стандарт	Masa Mass Вес [kg]
90	181	85	ZN-MB 03.ŁRR.PE	
110	181	85		
160	221	105		
200	261	125		
225	265	128		
250	300	145		
315	358	174		

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociąg) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.

Ciśnienie robocze: PN 10/16

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Malowanie proszkowe RA L5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥ 250µm



APPLICATION RANGE

Installations for transmission of drinking water (waterworks) and other neutral liquids under pressure or without pressure, with temperature up to 120°C.

Work pressure: PN 10, PN 16

Protection against corrosion:

Powder coating RA L5005 (blue color), coating thickness ≥ 250µm

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.

Рабочее давление: PN 10, PN 16

Защита от коррозии:

Порошковая покраска RA L5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥ 250µm

CZĘŚCI SKŁADOWE I UŻYTE MATERIAŁY | SPECIFICATION | СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Lp.	Określenie części	Component	Наименование детали	Użyte materiały	Material	Использованные материалы
1	Korpus	Body	Корпус	Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010 GJS-500-7	Cast iron elements according to PN-EN 545:2010 GJS-500-7	Чугунные элементы, сфероидальный чугун согласно стандартам PN-EN 545:2010 GJS-500-7
2	Połączenia śrubowe	Bolts connections	Соединение болтами	Cynk galwaniczny lub ogniowy	Galvanized zinc or termo diffusion zinc	Гальванизованный цинк или термодиффузия
3	Uszczelnienie	Gaskets	Манжеты	Guma EPDM lub NBR	EPDM or NBR gasket	Резина EPDM или NBR

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed without notice | Оговаривается право к сменам конструктивным

** na życzenie | on the request | по желанию заказчика